適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦30	≦3	70	5.1~6	60~80	≧C-3

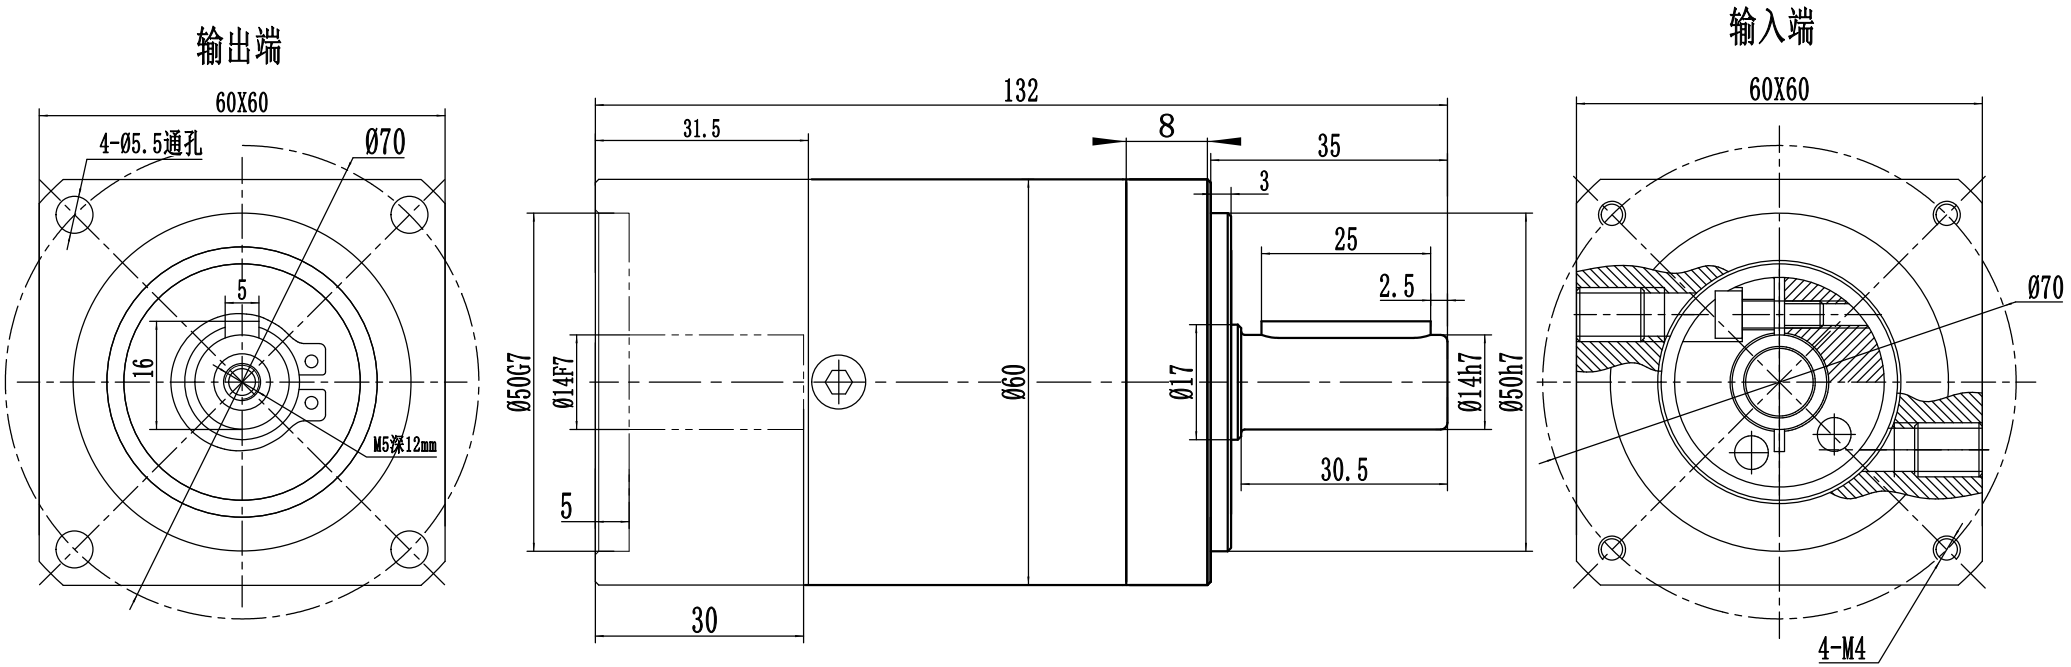

客户选型	型 号	传动比	额定输出扭矩（Nm）
	PF80-12-P2	12	120
	PF80-15-P2	15	120
	PF80-16-P2	16	120
	PF80-20-P2	20	120
	PF80-32-P2	32	120
	PF80-40-P2	40	120

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：65ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	PF80-L2
图 号	

精北传动机械（上海）有限公司